DATENBLATT //

FEINME SOLUTIONS

powered by AMISCO

PRODUKT // PRODUCT

15mm Steuerventil / Valve

DIN C , DC, 24V, 2.5W

AUSFÜHRUNG // CONFIGURATION

TYP TYPE	**15 mm Steuerventil** 15 mm Pilot Valve
ELEKTRISCHE VERBINDUNGELECTRICAL	**DIN C**
VERSORGUNGSSTROM SUPPLY CURRENT	**Gleichstrom (D.C.)** Direct current (D.C.)
NENNSPANNUNG NOMINAL	**24V**
LEISTUN GPOWER	**2.5W**
AUFBAURICHTUNG ASSEMBLING COIL-	**gegenüberliegend (aufgesetzt)**
VENTILTYP VALVE- TYPE	**3/2 NC Ø 1.0/1.1mm**
UMMANTELUNG SEAL	**NBR**
HANDBETÄTIGUN G MANUAL OVERRIDE	**monostable (no lock)** **Brass**

PRODUKTCODE // PRODUCT CODE

FES15D1C2A1GNMAM

ABBILDUNG // FIGURE

Abbildung ähnlich / Similar picture

SPANNUNGSTOLERAN ZVOLTAGE RANGE	**±10%**
UMGEBUNGSTEMPERATU RTEMPERATURE RANGE	**-10° C bis +50°**
AUSLASTUNGSGRA DDUTY CYCLE	**100%**
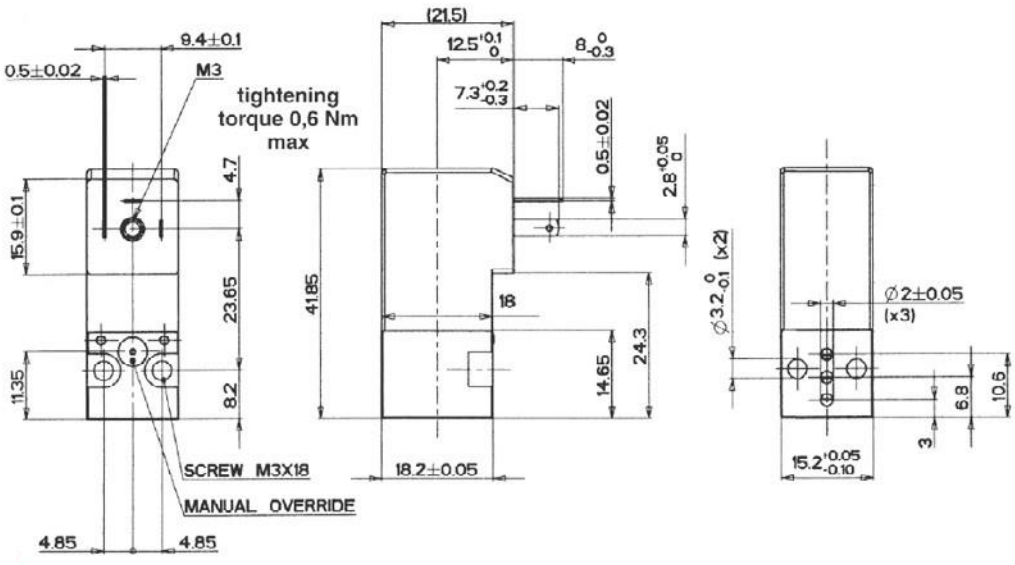
TECHNISCHE ZEICHNUNG // TECHNICAL DRAWING